



ROESTVRIJSTALEN ZEEFBOCHTEN & ZEEFBOCHTINSTALLATIES



Zeefbochten & Zeefbochtinstallaties

H.P. Well Screen B.V. fabriceert gelast V-profiel draad zeven in gebogen en vlakke uitvoeringen voor nagenoeg alle industriële toepassingen en voor alle soorten zeefkasten.

Toepassing

De zeefbochten zijn uitermate geschikt voor het scheiden van vaste bestanddelen uit grote debieten proces- en afvalwater. Vanwege het geringe onderhoud, door het ontbreken van draaiende delen en vanwege de relatief geringe aanschafprijs, vindt de zeefbocht steeds meer toepassingen.

De zeefplaten en bochten worden gebruikt in o.a. conservenfabrieken, slachthuizen, visverwerking, bottelarijen, afvalwaterbehandeling, textielnijverheid, brouwerijen, suikerindustrie, glastuinbouw, chemische en levensmiddelenindustrie.

Maatwerk

Zeefbochten en zeefplaten kunnen op maat gemaakt worden voor alle maten frames en typen zeefkasten. Zeefplaten en zeefbochten kunnen in iedere grote met spleten vanaf 0,10 mm geleverd worden. Indien gewenst kunnen de platen in iedere radius, groter dan 400 mm gewalst worden.

Voordelen

De vorm van het profiel draad van de zeefplaat zorgt voor een zelfreinigende werking. Door de V-vorm van de staafjes wordt de spleetopening naar beneden toe groter waardoor vuil zich niet vast kan zetten. De afgescheiden vaste delen schuiven onder invloed van de gravitatiekracht over de zeefplaat waardoor ze uitlekken en uiteindelijk beneden kunnen worden opgevangen.





Vorraad

Continu op voorraad V-profiel zeefplaten in RVS304
Ruwe maat van ca. 3,0 x 2,0 mtr.
Constructie V-profiel draad : 1,8 x 3,7 mm
Steundraden : 3,0 x 5,0 mm op 25 mm h.o.h.
Totale plaat dikte: 8,0 mm

Op bestelling kunnen ook andere materialen gebruikt worden, zoals RVS 316, 316L of 430 (slijtvast).

Speciale zeven

H.P. Well Screen heeft veel ervaring in het vervaardigen van roestvrijstalen zeven voor vele verschillende toepassingen en kan hierdoor ook voor uw zeefprobleem een geschikte zeef leveren.

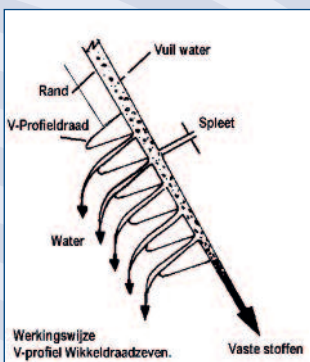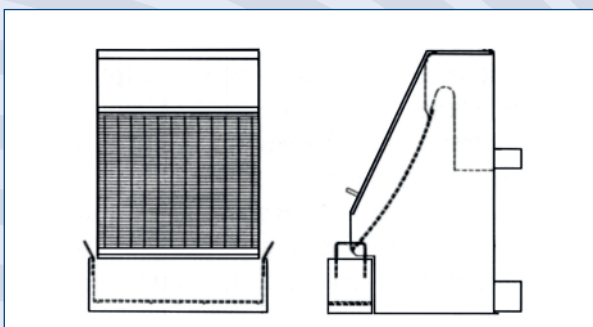

Spleet	Doorlaat	Spleet	Doorlaat
0,15 mm	8%	1,25 mm	41%
0,25 mm	12%	1,50 mm	45%
0,35 mm	16%	1,75 mm	49%
0,50 mm	22%	2,00 mm	53%
0,75 mm	29%	2,50 mm	58%
1,00 mm	36%	3,00 mm	63%

H.P. Well Screen B.V.

Nijverheidsstraat 14 7641 AB Wierden

Phone: +31 546 577 908 Fax: +31 546 577 883

sales@hpwellscreen.com www.hpwellscreen.com