




ROESTVRIJSTALEN BRONBUIS SYSTEMEN

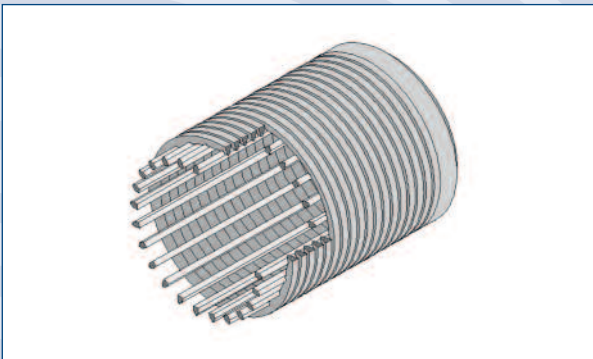

H.P. Well Screen's Free Flow wikkeldraad filter wordt gefabriceerd middels het wikkelen van een V-profiel draad rond in de lengte geplaatste steundraden. Hierdoor ontstaat een verstoppingvrije spleetopening. De sterke volledig gelaste constructie zorgt voor een vrije doorlaat en optimale zand controle.

Toepassingen


- In situ sanering
- Thermische grond reiniging
- Meet- en Monitoringstechnieken
- Grondwater onttrekking
- Grondwater injectie
- Perslucht injectie

Voordelen


- Zeer geschikt in horizontale boringen
- Geschikt voor elke verontreiniging
- Toepasbaar bij hogere temperaturen
- Grote doorlaat bij kleine spleet opening
- Geen omstorting of omwikkeling nodig
- Ook op lange termijn geen verstopping
- Eenvoudige installatie door grote sterkte
- Bevat geen weekmakers, dus zuivere metingen

Materiaal

Geheel uitgevoerd in RVS304, RVS316(L) en andere materialen ook mogelijk.

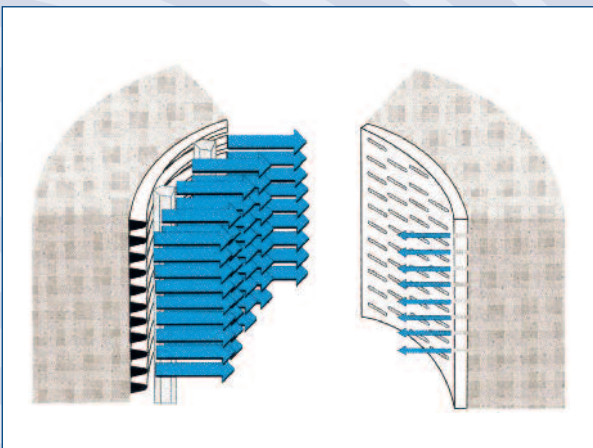

Door de grotere doorlaat een betere verdeling en meer opbrengst.

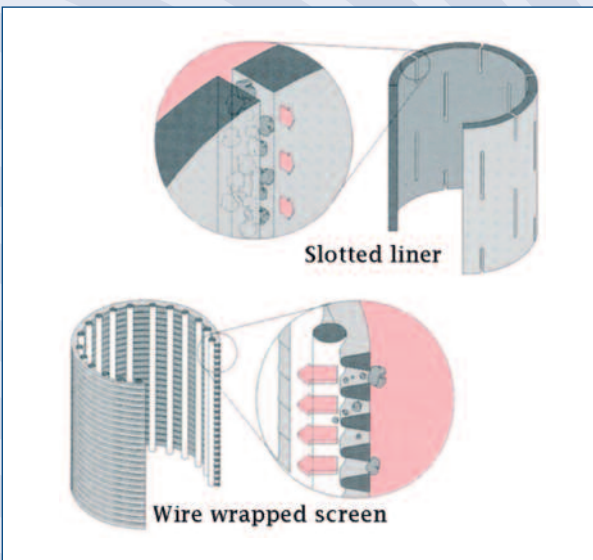

De V-vormige opening voorkomt het verstopt raken van de filter.



H.P. Well Screen B.V.

Nijverheidsstraat 14 7641 AB Wierden
Phone: +31 546 577 908 Fax: +31 546 577 883
sales@hpwellscreen.com www.hpwellscreen.com